



دليل الاستخدام



دليل الاستخدام

Copyright © 2023 AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD. All rights reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD. («AJAX»).

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by AJAX; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

Ajax provides this manual «as is» without warranty of any kind, either Express or implied, including but not limited to the implied warranties for Conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no Event shall ajax, its directors, officers, employees or agents be liable for any Indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages For loss of profits, loss of business, loss of use or data, interruption of Business and the like), even if ajax has been advised of the possibility of such Damages arising from any defect or error in this manual or product.

Specifications and information contained in this manual are furnished For informational use only, and are subject to change at any time without Notice, and should not be construed as a commitment by ajax. Ajax assumes No responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear In this manual, including the products and software described in it.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification explanation and to the owners benefit, without intent to infringe.



4	المحتوى
5	معلومات السلامة
6	المقدمة
7	رسالة شكر
8	المواصفات الفنية للجهاز
9	محتويات الظرمة
10	مواصفات البطارية
11	تبنيات
12	لحنة عامة
13	المفاتيح
15	الإعداد الأولي
16	واجهة المستخدم الرئيسية
17	الإعدادات
21	مميزات جهاز أريس
22	نصائح قبل بدء عملية البحث
23	أنظمة البحث
23	نظام البحث بعيد المدى LRL
27	طريقة استخدام نظام LRL
30	نظام الكهرومغناطيسي EFM
31	تجمیع الجهاز لاستخدام نظام EFM
33	المعابر
34	الحساسية
34	إلغاء الحديد
35	النفثات
36	المسح السريع
37	طريقة البحث (المسح السريع)
39	التمييز
40	طريقة البحث (التمييز)
41	الرسم البياني
42	طريقة البحث (الرسم البياني)
43	ملاحظات
46	معلومات الاتصال



في حالة حدوث أي من الأمور التالية قم بفحص الجهاز لدى مركز الخدمة:
مادة سائلة اخترقت الجهاز
تعرض الجهاز للرطوبة العالية
الجهاز لا يعمل بشكل جيد أو لا يمكنك تشغيله تبعاً لدليل الاستخدام مسقط الجهاز أو تضرره
وجود علامة ضرر أو آذية واضحة على الجهاز

لا ترك الجهاز في بيئة درجة حرارتها أعلى من 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت) من الممكن أن يتضرر الجهاز.

للمزيد من المعلومات والاطلاع على آخر التحديثات
بخصوص المنتجات والأنظمة من:

1. موقع AJAX

يتوفر موقع أجاكس معلومات محدثة بخصوص المعدات و التجهيزات والبرمجيات. قم بالرجوع إلى صفحة معلومات الاتصال.

2. مستندات أخرى.

من الممكن أن يتضمن المنتج مستندات إضافية كأوراق كتابة أو ضمانات إضافية تمت إضافتها عن طريق الموزع. هذه المستندات ليست ضمن حزمة المنتج الافتراضية.

المكونات المستخدمة في هذا الجهاز عرضة للضرر من تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة. يرجى الالتزام بالتعليمات التالية للتأكد من تجميعي الجهاز بشكل ناجح.

تأكد أن كل مكونات الجهاز متصلة بإحكام، نقاط الاتصال غير المحكمة قد يؤدي إلى عدم التعرف على القطع أو الفشل في التشغيل.
احمل الجهاز بشكل محكم أثناء التشغيل.

من المفضل تفريغ نفسك من الشحنات الساكنة عن طريق لمس سطح معدني متصل بالأرض قبل بدء العمل بالجهاز.

احفظ الجهاز ضمن بيئة خالية من الشحنات الساكنة عند عدم استخدام الجهاز.

لا تقم بتجميعي أو تشغيل الجهاز قبل قراءة وفهم دليل الاستخدام إن ذلك قد يؤدي إلى الضرر أو الآذية للجهاز أو المشغل.

في حال لزوم مساعدة أثنا، عملية التركيب أو الضبط، لطفاً اتصل بالدعم الفني عن طريق الهاتف أو الإنترت.

قم دائماً بإغلاق الجهاز بشكل تام قبل حفظه.

احتفظ بدليل الاستخدام هذا المرجعية في المستقبل.

احفظ الجهاز بعيداً عن الرطوبة.

قم بالتأكد من أن المقاييس الكهربائي يوفر نفس الجهد الموضح على الشاحن قبل توصيل الشاحن بالمقاييس.

كافحة التبيهات والتحذيرات على الجهاز وضمن دليل الاستخدام يجب أن تلاحظ وتؤخذ ضمن الاعتبار.



كما عودتكم شركة أجاكس دوماً على تقديم أحدث الأجهزة وبنظم جديدة في مجال الكشف عن الكنوز والمعادن الثمينة ، وهذا هي اليوم تقدم لكم جهاز أريس الجديد والمزود بأحدث الأنظمة التي تم إنجازها في مختبرات أجاكس بخبرات فريقها الهندسي والتكنولوجي للكشف عن أهدافكم التي كانت بعيدة المنال سابقاً .

يتميز أريس عن باقي الأجهزة بأنه مزود بنظامين أساسيين للبحث وهما الأكثر طلباً من قبل صائدي الكنوز والمنقبين وهم نظام البحث بعيد المدى الذي طورته شركة أجاكس والذي أصبح بمقدوره الوصول لأعماق أكبر، حيث تم إضافة ميزة تحديد نوع التربة للحصول على أدق النتائج، ونظام (EFM) الإلكتروني المفناطيسي الجديد كلياً والذي يتفوق على جميع أنظمة الكشف القديمة من حيث الدقة والعمق وتحديد نوع الهدف .



شكراً لاقتنائكم أجهزة أجاكس

دليل الاستخدام يوفر لكم توضيحاً شاملأً حول الجهاز



مبدأ التشغيل: تحليل الإشارات ومعالجة البيانات وتحويلها إلى نتائج مرنية ومسموعة .

نوع المعالج المستخدم: ARM 3_Cortex .

نوع شاشة الإظهار: TFT ملونة، 5 بوصة بدقة WVGA، 800x480، عمق الألوان 24 بت.

مصدر الطاقة: تفديبة خارجية (بطارية) .

شاحن البطارية: 15 فولت - 1.2 أمبير .

ساعات عمل البطارية: أكثر من 10 ساعات متواصلة في حالة درجة السطوع القصوى وأعلى مستوى للصوت .

الصوت: الجهاز مزود بمحرّج صوت أحادي بجودة عالية .

الاهتزاز: اختياري، (كلما تم الاقتراب من الهدف تزداد شدة الاهتزاز وشدة الصوت) .

اللغات: مزود ب 6 لغات .

التاريخ والوقت: نعم .

الوزن الكامل مع البطارية: 2.5 كغ .

الوزن الكامل مع التفلييف الخارجي: 5.150 كغ .

أبعاد الحقيقة: 50 X 18 سم

درجة حرارة التشغيل: من 10°C إلى 60°C .

درجة حرارة التخزين: من 10°C إلى 80°C .


مستوى الرطوبة: يمكن تخزينه والعمل به بمعدل درجة رطوبة 100% .

أبعاد قرص البحث: 35x35 سم .

أبعاد الجهاز بعد التجميع: 24x35x130 سم والذراع أطول ما يمكن، 24x35x113 سم والذراع أقصر ما يمكن .



- 1 الوحدة الرئيسية .
 2 وحدة التوصيل .
 3 قرص البحث .
 4 صامولة المثبت / عدد 2 .
 5 مثبت الوحدة الرئيسية للجهاز .
 6 برغي مثبت الوحدة الرئيسية / عدد 2 .
 7 عمود مثبت الوحدة الرئيسية .
 8 عمود الإطالة .
 9 برغي كبير مع صامولة تثبيت قرص البحث .
 10 سماعات الرأس .
 11 هوائي / عدد 2 .
 12 الشاحن .
 13 البطارية .

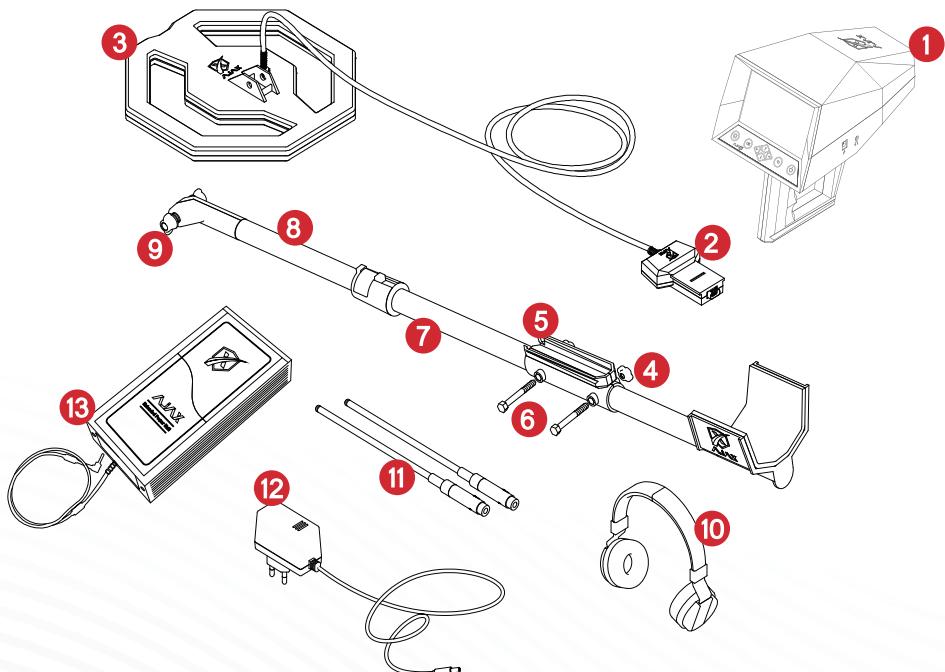



- الجهد 12.6 فولت
- يمكن مراقبة تيار شحن البطارية
- مراقبة تيار الخرج
- زر إيقاف وتشغيل
- فصل تلقائي عند عدم استخدام الجهاز
- النوع: ليثيوم أيون
- السعة 30000 ملي أمبير
- شاحن البطارية 15 فولت - 1.2 أمبير
- مؤشر ليدات عدد 4 لمعرفة مستوى البطارية
- تنبيه صوتي مع إمكانية الإلغاء والتفعيل
- تنبيه صوتي عند امتلاء البطارية وانتهاء الشحن
- تنبيه صوتي عند انخفاض البطارية إلى مستوى أقل من 10٪
- المخرج / 12 فولت مع كبل مخصص لشحن أجهزة أجاكس
- يمكن مراقبة حرارة البطارية والحماية من ارتفاع حرارتها أثناء الشحن

تشغيل البطارية:

يتم التشغيل بالضغط على زر التشغيل 1 ثانية حتى يتم سماع صوت النفمة أو رؤية الإشارة الضوئية بجانب زر التشغيل .

إطفاء البطارية:

يمكن إيقاف البطارية بالضغط المستمر على زر التشغيل لمدة 2 ثانية (في حال عدم توصيل الشاحن) .

الوضع الصامت للبطارية :

عندما تكون البطارية في حالة الشحن إضغط زر التشغيل بشكل مطّول لمدة 10 ثواني لتصبح في الوضع الصامت ورؤية الإشارة الضوئية بجانب زر التشغيل .


الوضع الصوتي للبطارية :

عندما تكون البطارية في حالة الشحن إضغط زر التشغيل بشكل مطّول لمدة 10 ثواني لتصبح في الوضع الصوتي ورؤية الإشارة الضوئية بجانب زر التشغيل .


تحذير : احرص على عدم تعريض البطارية إلى أي مصدر حراري



- العناصر المرفقة مع الجهاز والملحقات المتوفرة من الممكن أن تكون عرضة للتغيير من قبل شركة أجاكس حضراً.
- العناصر المرفقة مصممة للتوافق مع هذا الجهاز حصرياً ومحظوظ عدم تطابقها مع أجهزة أخرى.
- المظهر الخارجي والمواصفات عرضة للتغيير دون إعلام مسبق.
- من الممكن شراء ملحقات إضافية أو قطع تبديل من موزعي أجاكس، قم بالتأكد من التوافق مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم فقط ملحقات أجاكس أو الملحقات المعتمدة من قبل أجاكس.
- استخدام ملحقات غير معتمدة قد يلحق الضرر بالجهاز والأداء ويصبح الجهاز غير مشمول بالكفالة بسبب سوء الاستخدام.
- كافة الملحقات عرضة للتغيير تبعاً للشركة المصنعة، موقع أجاكس يوفر لك المعلومات حول الملحقات و توفرها.

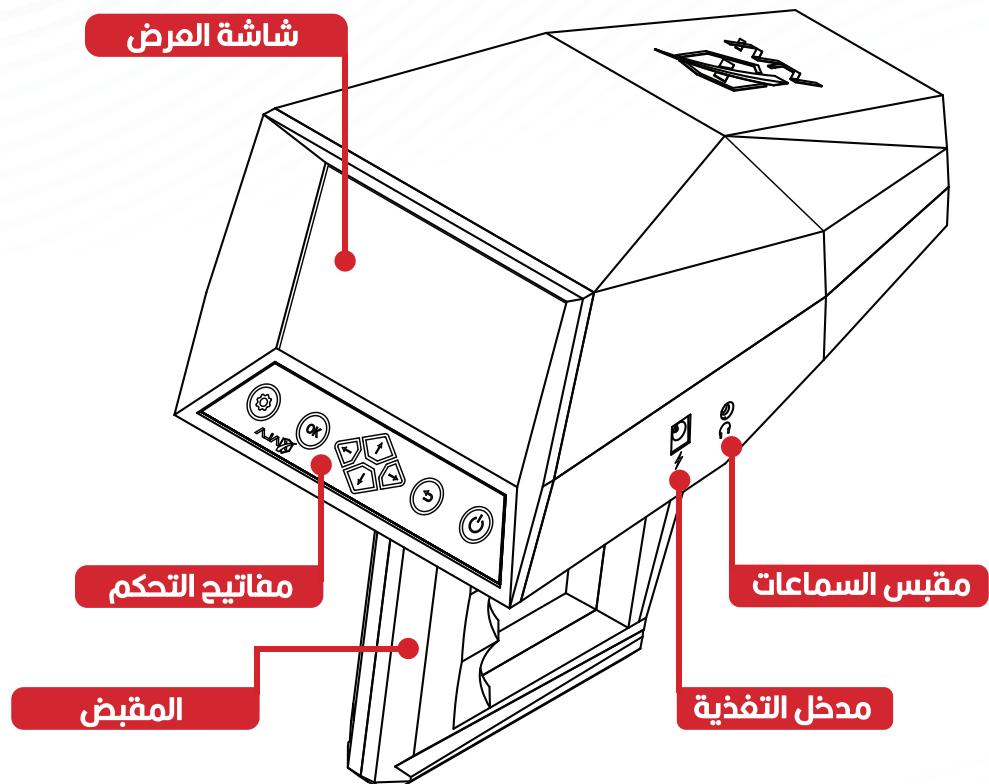

الوحدة الرئيسية

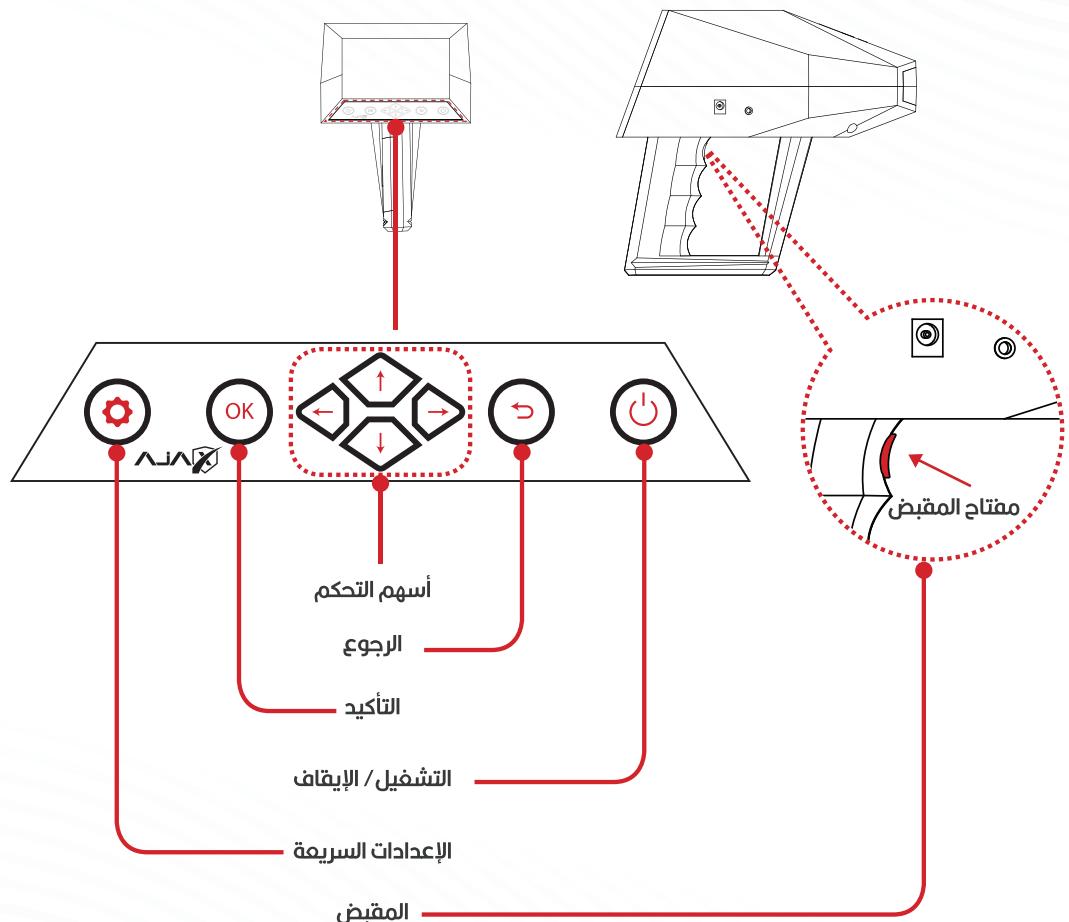

الوظيفة	المقتاح
اضغط باستمرار لمدة 5 ثوانٍ لتشغيل الجهاز أو إيقافه	التشغيل / الإيقاف
تأكيد وإدخال الخيار المحدد	تأكيد / ok
الرجوع إلى القائمة السابقة أو إلغاء عملية	الرجوع
التنقل خلال واجهة المستخدم في الجهاز والتحكم بخيارات البحث	أوامر التحكم
اضغط لإظهار قائمة الإعدادات السريعة	الإعدادات السريعة
مفتاح متعدد الوظائف لسهولة الوصول أثناء البحث	مفتاح المقبض

عند إقلاع الجهاز لأول مرة أو بعد القيام بإعادة ضبط إعدادات المصنع يرجى اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة للقيام بالضبط الأولي للنظام عن طريق ضبط اللغة والوقت .



عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى أو بعد إجراء التهيئة يجب ضبط اللغة والوقت

1- شغل الجهاز : اضغط باستمرار مفتاح الطاقة لمدة 5 ثوان

2- اختر اللغة المناسبة للمستخدم ثم اضغط موافق ok

3- اضبط التاريخ والوقت

تنسيق الساعة والتاريخ :

الساعة hh:mm:ss :

التاريخ YY/MM/DD :

واضغط موافق ok

بعد ضبط الإعدادات ستظهر القائمة الرئيسية على الشاشة.





تحتوي على ثلاث أيقونات أساسية :

1. أنظمة EFM
2. نظام بحث بعيد المدى LRL
3. الإعدادات العامة للجهاز.





العرض :

السطوع : حرك المؤشر بواسطة أسمهم التحكم لتعديل مستوى السطوع
 قيمة السطوع قابلة للضبط من 0 إلى 100 % بزيادة 1%
 قيمة السطوع العظمى 450 نت.

وضع الخمول : ضبط التعتميم التلقائى لمستوى السطوع من أجل توفير الطاقة
 هذا الوضع من الممكن ضبطه على 15 أو 30 أو 45 أو 60 أو 75 ثانية.



الصوت

مستوى الصوت: في هذا الضبط يتم التحكم بمستوى الصوت من 0 حتى 100 درجة عن طريق أسهم التحكم.

الاهتزاز: تفعيل الاهتزاز أو الإلقاء.



اللغة:

يدعم الجهاز 6 لغات مختلفة لواجهة الاستخدام / الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والروسية والعربية، اختر اللغة واضغط موافق



الوقت والتاريخ:

يتم ضبط الساعة والتاريخ عن طريق أسمهم التحكم زيادة أو نقصان.



إعادة الضبط :

ضبط إعدادات المصنع الأساسية بالإضافة إلى رسالة التأكيد.



حول الجهاز:

ويشمل معلومات أساسية عن الجهاز:



- اسم الجهاز
- إصدار نسخة الشاشة
- إصدار الجهاز
- البطارية
- إصدار البرنامج
- عدد ساعات تشغيل الجهاز.



- زُود جهاز أريس بنظامين أساسيين للكشف عن المعادن والأهداف الثمينة، نظام البحث بعيد المدى . والنظام EFM الجديد كلياً المستخدم للبحث عن العملات والكنوز .
- يستخدم نظام EFM تحديد مكان الأهداف العميقة والصغيرة و بدقة عالية ، وذلك باستخدام القرص المرفق ، والذي يتميز بأدائه العالي .
- التمييز بين المعادن الثمينة وغير الثمينة وتحديد نوعها وحجب الصدفي منها .
- يعتمد نظام EFM بشكل أساسي على إرسال أمواج كهرومغناطيسية بواسطة قرص البحث لت penetration وتجاذر طبقات الأرض دون أن تتأثر، ويقوم القرص بإعادة استقبال هذه الأمواج، الموجة المستقبلة تكون نسخة عن المرسلة في حال عدم وجود الهدف، أما في حال العثور على أي هدف فإن الموجة المستقبلة تحمل بعض التغيرات حسب نوع الهدف.
- يتم تعديل الموجات المستقبلة بواسطة ملائر رقمية وتناظرية متقدمة ودقيقة للحصول على إشارة كهربائية نقية وبعدها تترجم برمجياً وتُحل بعمليات رياضية لاستنتاج نوع الهدف وعمقه عن سطح الأرض.
- يعمل في جميع أنواع التربة بحيث يرسل إشارات ملائمة تتمكن من اختراق الأرض باختلاف بنيتها .
- خفيف الوزن - سهل التركيب والفك.



- احرص على إبقاء (الهاتف المحمول - الساعة - القلائد والأساور والمجوهرات - الحزام) أو أي شيء يحتوي على قطع معدنية بعيداً مسافة 200 متر على الأقل من منطقة المسح حتى لا تتأثر الإشارات المستقبلة من قبل الجهاز وهذا ما يؤدي إلى الحصول على نتائج وهمية.
- الابتعاد عن المنشآت الصناعية والأنقاض الحديدية وخطوط التوتر العالي وفي حال الاضطرار لذلك يجب خفض حساسية نظام البحث.
- عند استخدام نظام EFM في عمليات البحث احرص على فك الهوائيات الخاصة بنظام البحث بعيد المدى حفاظاً عليها من التلف أثناء الحركة.
- في حال تواجد جهازين أو أكثر لمسح منطقة ما، يجب أن تكون المسافة الفاصلة بين الأجهزة أكثر من 100 متر.
- يجب أن لا يتعرض الجهاز لأشعة الميكروويف المباشرة، لأن ذلك يؤدي إلى ضرر في الجهاز وقد يتسبب ذلك بإحداث حريق.
- يجب عدم فك الكابل لأن ذلك يؤدي إلى تلف الجهاز.



تم اعتماد النظام بعيد المدى بمزايا جديدة وبعد اختبارات متعددة أدت إلى نتائج مضمونة في عمليات البحث، هذا النظام سيجعل عملية اكتشاف الأهداف بغاية السهولة والدقة. في البداية يجب أن يحدد المستخدم الخيارات التالية:

١ نوع الهدف : يحتوي الجهاز 14 هدفاً، يمكنك اختيار أحد هذه الأهداف وهي:

	فضة		ذهب خام		ذهب
	فراغ		نحاس		برونز
	ياقوت		زمرد		الماض
	لithيوم		كولتان		حديد
			زئبق		أوكامارين

٢ نوع تربة الأرض: يمكنك اختيار نوع التربة الموفق لنوع تربة مكان المسح وطبيعته

الأرض الرملية: المتواجدة في الصحراء والمناطق الجافة، والأرض الرملية السوداء.

الأرض الطينية: الأرض الترابية الرطبة والأرض الم渥طة .

الأرض الصخرية: مكان الصخور الكبيرة والأراضي الجبلية الوعرة والأرض المختلطة المكونة من الصخور والتربة.



الأرض الرملية



الأرض الصخرية



الأرض الطينية

٣ عميق الهدف: إمكانية اكتشاف الأهداف لعمق 2 متر حتى عمق 20 مترًا



٤ مسافة البحث الأمامية: مسافة إرسال واستقبال إشارات ابتداءً من 100 متر حتى 1000 متر



5 ضبط التردد: إمكانية معايرة التردد بدقة عالية زيادة أو نقصاناً بالضغط على أسمهم التحكم يميناً أو يساراً


(كل درجة ضبط تغير التردد بمقدار 1Hz) حتى 50Hz للحصول على التردد الصحيح والمناسب .





أولاً/ قم بتوصيل الهوائيات:


1. أدخل الهوائي في المقبس المخصص الموجود في مقدمة الوحدة الرئيسية.
2. أحكم الهوائي مع المقبس بشكل مععدل حرصاً على عدم إتلافه وذلك بتدويره حتى يتوقف .
3. اسحب مقدمة الهوائيات برفق.

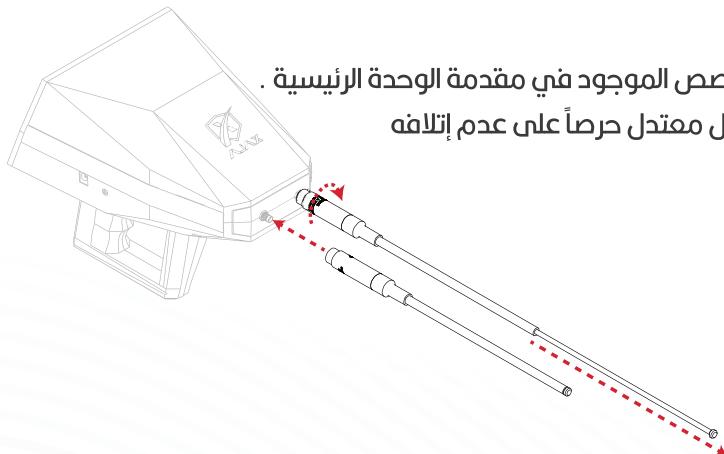


ثانياً/ من القائمة الرئيسية للجهاز اختر نظام البحث بعيد المدى.

ثالثاً/ اضبط جميع المتغيرات المشروحة سابقاً بما يتناسب مع طبيعة ومكان البحث.

رابعاً إحمل الجهاز بشكل صحيح قبل البدء بعملية البحث بحيث يكون متوازياً مع سطح الأرض وهوائيات البحث المتحركة متوجهة نحو المنتصف انظر الشكلين (1) (2).




شكل رقم (2)



شكل رقم (1)

خامساً بعد القيام بجميع الخطوات السابقة بشكل صحيح اضغط مفتاح التأكيد OK ستظهر الواجهة الإدارية وجميع المتغيرات التي تم ضبطها والتي ستكون المرجع في عملية البحث الحالية ، إبدأ بالمشي حسب التعليمات السابقة على خط مستقيم في المنطقة المراد مسحها. يبدأ الجهاز بإرسال الإشارات عبر مرسل الإشارة وتقوم هذه الإشارات بتحريض الحقل الكهربائي الساكن للهدف المحدد ضمن مجال البحث إن وجد ويُصدر الجهاز صوتاً يدل على أن عملية البحث مستمرة، وتبعد الهوائيات بالحركة والإنجذاب تلقائياً نحو تلك الإشارات الصادرة عن الهدف وعلى المستخدم الالتفاف مع الهوائيات نحو الاتجاه الجديد انظر الشكل (3) (4).




شكل رقم (4)




شكل رقم (3)

وعند الوصول للهدف وتحطيمه ستقوم الهوائيات بالإنقاف إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار حسب تواجد الهدف ضع دلالة في هذا المكان وهي نقطة الوقف الأول وهنا يجب الإنقاف نحو الوراء إلى أن تستقر الهوائيات على المسار الجديد تابع المسير إلى أن تلتقي الهوائيات مرة أخرى أقصى اليمين أو أقصى اليسار حسب تواجد الهدف هنا يجب على المسار المستخدم الوقف ووضع دلالة ثانية وهي نقطة الوقف الثاني، نقطة الهدف ستكون بالمنتصف بين نقطة الوقف الأول ونقطة الوقف الثاني انظر الشكل (5) (6).

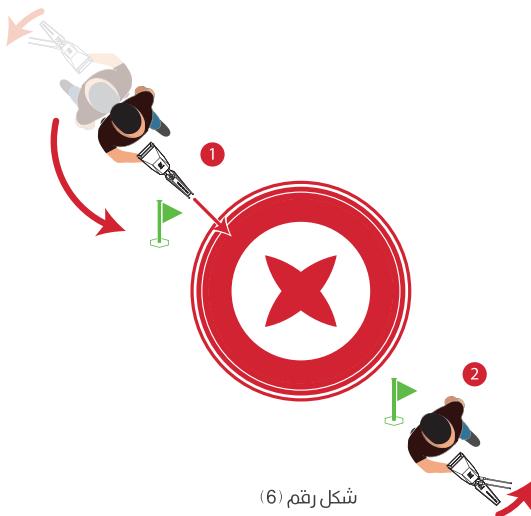

شكل رقم (6)

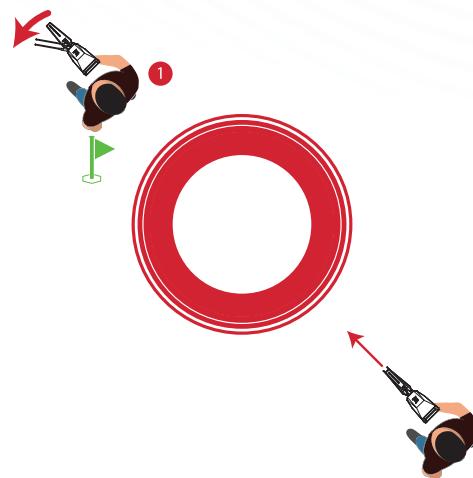

شكل رقم (5)






يعتمد نظام EFM بشكل أساسي على إرسال الأمواج الكهرومغناطيسية عن طريق قرص البحث المخصص لهذا النظام لتجاذب طبقات الأرض مهما كان نوعها ، ثم يقوم هذا القرص بإعادة استقبال هذه الأمواج ، عند وجود أي هدف فإن الموجة المستقبلة ستحمل بعض التغيرات بالطور والمطال عن تلك التي تم إرسالها سابقاً ، وهذه التغيرات تختلف حسب نوع الهدف، يتم تعديل هذه الموجة المستقبلة وتنقيتها من خلال فلاتر رقمية ونظائرية متقدمة وحقيقة الحصول على إشارة كهربائية نقية ومن ثم تترجم هذه الإشارات برمجياً وعن طريق القيام بعمليات رياضية تستطيع تمييز نوع الهدف وعمقه.

إن القرص المستخدم في نظام EFM هو مثالٍ لكشف عن الشذرات الصفيرة من الذهب وكذلك للبحث عن الأهداف الكبيرة .



- قم بفك الهوائيات المستخدمة في نظام بعيد المدى LRL في حال كانت موصولة في الوحدة الرئيسية **①**.
- قم بفك البراغي **⑥** والصواميل **④** الخاصة بمثبت الوحدة الرئيسية **⑤** بشكل جزئي.
- أدخل مقبض الوحدة الرئيسية داخل المثبت وأحكم شد البراغي مع الصواميل.
- إفتح قفل عمود المثبت.
- أدخل عمود الإطالة حسب الطول المطلوب.
- أغلق قفل عمود المثبت.
- قم بمحاذاة قرص المسح **③** مع رأس عمود الإطالة **⑧** وضع برغي تثبيت القرص **⑨** في مكانه المخصص وأحكم شد الصامولة من الجهة المقابلة.
- قم بلف الكابل حول العمود.
- أدخل وحدة التوصيل **②** في مقدمة الوحدة الرئيسية ضمن المجرى المخصص لها اانظر جانب الشكل **(7)(8)**.

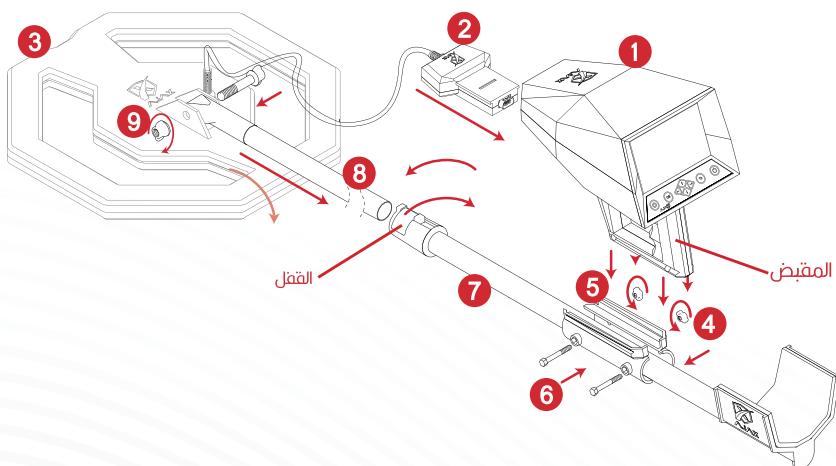

اختر نظام EFM من القائمة الرئيسية



سيقوم الجهاز بعرض واجهة أنظمة المسح التي تتضمن.



- إعدادات EFM
- المسح السريع
- الرسم البياني
- التمييز

اختر إعدادات EFM واضغط مفتاح التأكيد، تظهر شاشة المعايرة ، الحساسية ، إلقاء الحديد ، النغمات .

وهي نوعان / تلقائية ويدوية

ابعد نصائح قبل بدء عملية الاستخدام
ص(22) قبل إجراء المعايرة.

المعايرة التلقائية: ضع قرص البحث على ارتفاع 35 سم، ثم اضغط مفتاح المقابض حتى صدور صوت إشارة من الجهاز، ثم يصدر صوت إشارة مرة أخرى

مغاير لصوت الإشارة الأولى، بعدها إخفض ارتفاع قرص البحث حتى 10 سم تقريباً عن سطح الأرض وانتظر قليلاً (لاحظ حركة القرص على الشاشة) حتى ظهور رسالة / المعايرة التلقائية تمت بنجاح (إشارة صحة).

المعايرة اليدوية: وهي الأكثر دقة والتي ينصح بها عادة

بعد اختيار إعدادات EFM تظهر شاشة المعايرة، إرفع قرص البحث بمقدار 10 سم عن سطح الأرض وراقب مؤشر الموازنة المتحرك أسفل شاشة المعايرة، عند تحرك المؤشر نحو أقصى اليمين أو جهة اليمين.

إرفع القرص حتى 35 سم ثم اضغط مفتاح اليمين عدة مرات (10 أو 15 مرة إذا كان المؤشر فريباً من جهة اليمين، وأقل من ذلك عندما يكون المؤشر بعد المنتصف بقليل جهة اليمين) ثم أعد القرص حتى ارتفاع 10 سم ستلاحظ بأن المؤشر قد تغير مكانه وأصبح أقرب لل المنتصف إرفع القرص حتى 35 سم مرة أخرى واضغط مفتاح اليمين مرات أقل من المرة السابقة إخفض القرص حتى 10 سم مرة أخرى ستلاحظ بأن المؤشر أصبح قريباً جداً من المنتصف كرر العملية وبضغط مفتاح اليمين مرة أو مرتين ثم إخفض القرص حتى 10 سم ستلاحظ بعدها بأن المؤشر أصبح مستقرأً في المنتصف وتكون المعايرة اليدوية قد تحققت

ملاحظة: اضغط مفتاح اليسار إذا كان المؤشر يتجه نحو اليسار بداية المعايرة اليدوية كما تم شرحه سابقاً عندما كان المؤشر جهة اليمين .

2. الحساسية

يتم التحكم بالحساسية تبعاً لنوع التربة المراد البحث فيها فكلما كانت التربة قليلة التجانس المفناطيسية (تربة ذات شوائب معدنية) يجب خفض الحساسية حتى يتوقف الجهاز عن استقبال الإشارات الوهمية الناتجة عن الشوائب ، وعند توفر التجانس المفناطيسى للتربة تقل أصوات الجهاز بسبب قلة الإشارات الوهمية التي كانت تصدر عن الشوائب عندها يمكن زيادة الحساسية ليتمكن المستخدم الوصول لأهداف ذات أعمق أكبر، يتم التحكم بالحساسية بالضغط على أسمهم التحكم اليميني واليساري .



3. إلغاء الحديد

عند تفعيل هذا الخيار يقوم الجهاز بتجاهل العناصر الحديدية في التربة . ويتم تفعيله أو إلغاءه بضغط مفتاح يمين أويسار .

٤. النغمات

يمكنك تخصيص صوت للأهداف الحديدية و صوت مختلف للأهداف غير الحديدية عند اختيار التفعيل (ON) ويظهر عندها عدد 2 الذي يعبر عن عدد النغمات المخصصة . وفي حال اختيار (OFF) يتم اختيار نفمة واحدة لجميع الأهداف ويظهر رقم 1 كما في الواجهة .



ملاحظة : الخيارات التي قمت بضبطها سابقاً، تبقى محفوظة حتى بعد إعادة تشغيل الجهاز وتكون بالجهة اليسارية لواجهة كل نظام .

بعد القيام بضبط إعدادات EFM انتقل لواجهة الأنظمة بالضغط على مفتاح التأكيد أو بواسطة مفتاح الرجوع عندها يمكنك اختيار أحد أنظمة EFM .

ويفضل عند الشروع بأي عملية بحث في منطقة جديدة البدء بنظام **المسح السريع** .

١. المسح السريع

يمكن هذا النظام المستخدم أن يقوم بعملية المسح بشكل أسرع من باقي الأنظمة ليعطي الجهاز إشارات صوتية متقطعة عند الوصول إلى هدف معين. يظهر يمين واجهة البحث نوع المعدن وبمتصف الواجهة يظهر رقم التمييز الدال على هوية المعدن / عندما يكون رقم التمييز باللون الأحمر يكون المعدن غير ثمين أما إذا كان باللون الأصفر يكون ثميناً.



أنظر إلى الجدول التالي:

(جدول القيم الرقمية لأنواع الأهداف)


القيمة الرقمية للهدف	الهدف المكتشف
10—35	حديد ومعادن غير ثمينة
35—40	مختلط (حديد وذهب)
40—70	ذهب
70—75	حليط ثمين (ذهب ومعدن ثمين)
75—90	معادن أخرى قيمة : كروم - المنيوم - نحاس - نيكل - زنك

■ اختر نظام المسح السريع من القائمة الرئيسية لأنظمة ستظهر لك الواجهة المخصصة لهذا النظام .




نظام بحث صوتي وتمييز مرئي


■ إحمل الجهاز بحيث يكون ارتفاع قرص البحث 5 سم إلى 10 سم فوق سطح الأرض تحرك بشكل مستقيم وبسرعة متوسطة وثبتة وحرك القرص يميناً ويساراً مع الحفاظ أن يبقى القرص متوازياً مع سطح الأرض [انظر الشكل \(9\) \(10\) \(11\)](#) .



شكل رقم (11)




شكل رقم (10)



شكل رقم (9)

■ راقب النتائج حسب جدول القيم الرقمية لأنواع الأهداف .

■ عند ضغط مفتاح المقبض يتم إجراء موازنة أرضية سريعة وتعاد عملية تقييم الهدف من جديد
عند اكتشاف هدف ما ، اضغط **OK** لتشغيل المسح الدقيق : Pinpointer

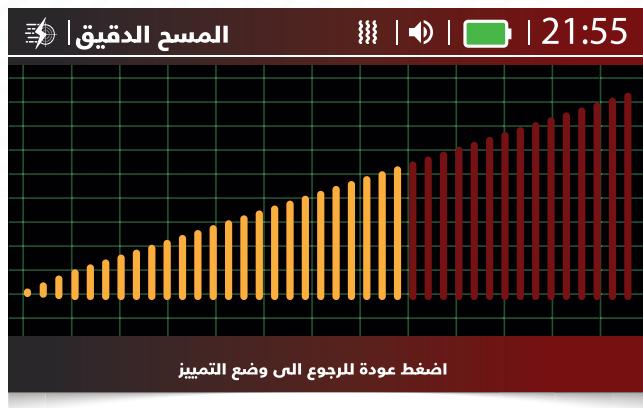

يظهر لك مؤشر لتحديد الهدف بدقة تجنبًا لأي عملية حفر خاطئة، حافظ على ارتفاع القرص من 5 سم حتى 10 سم عند سطح الأرض ولاحظ تزايد قوة الإشارة وشدة الصوت والاهتزاز عند اقتراب مركز القرص من الهدف وبهذا يمكنك تحديد مكان الهدف بدقة متناهية، ولا يوجد هنا أي تمييز للأهداف.

ملاحظة: يمكنك ضغط مفتاح الرجوع للعودة إلى تمييز الأهداف من خلال نظام البحث السريع.

2. التمييز

ينصح باستخدام هذا النظام عندما يتم اكتشاف هدف ما ونزيد معرفة قيمته يمكن لهذا النظام تمييز الأهداف صوتياً ومن خلال القيمة الرقمية لنوع الهدف حسب الجدول السابق والمذكور بالبحث السريع



- يظهر في هذه الواجهة عدد دائري شبيه بعداد السرعة ذو مؤشرين يدلان على نوع الهدف وحجمه وبعده.
- المؤشر الكبير باللون الأحمر يدل على المعادن الثمينة .
- المؤشر الصغير باللون الأصفر يدل على المعادن غير الثمينة .
- أسفل الواجهة يظهر رسم بياني ثنائي الأبعاد باللون الأبيض ويدل على وجود هدف ثمين عندما يكون موجياً (فوق الخط) وغير ثمين عند ظهوره بالمكان السالب (تحت الخط) ، عند ضغط مفتاح المقاييس يتم إجراء موازنة أرضية سريعة وتعاد عملية تقييم الهدف من جديد ويبدأ الرسم من البداية مرة أخرى .
- أوسط الواجهة يظهر رقم كبير وهو رقم التمييز الذي يدل على هوية الهدف المكتشف (حسب جدول القيم الرقمية السابق) ويظهر باللون الأصفر عندما يكون المعادن ثميناً وباللون الأحمر عندما يكون المعادن غير ثمين كما يظهر اسم المعادن تحت هذا الرقم .

اختر نظام البحث من القائمة الرئيسية
ستظهر الواجهة المخصصة لهذا النظام .



التمييز



الرسم البياني




المسح السريع



إعدادات EFM

نظام بحث صوتي وتمييز مرئي

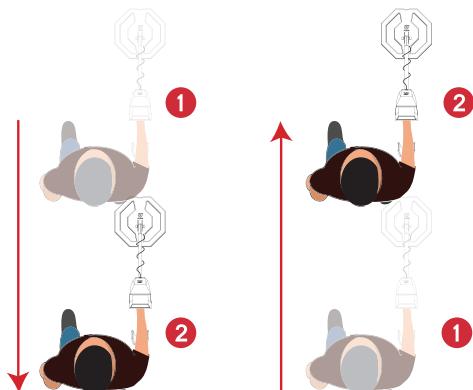


احمل الجهاز مع رفع قرص البحث من 5 سم حتى 10 سم عن سطح الأرض تدبر بخطوات متواصلة ومتوسطة السرعة إلى الأمام أو الخلف مع الحفاظ على اتجاه الجهاز وبدون أي دوران والمحافظة على ارتفاع قرص البحث وأن يكون متوازياً مع سطح الأرض وبدون أي حركة نحو اليمين أو اليسار عند اكتشاف هدف ما يعطي الجهاز إشارات صوتية مستمرة مع الإهتزاز، إذا كان وضع الاهتزاز مفعلاً

وتنزيل قوة الإشارة وشدة الصوت والإهتزاز عند الاقتراب من الهدف وتظهر على الشاشة القيم الرقمية للهدف فاللون الأصفر للرقم يدل على المعادن الشمينة . واللون الأحمر يدل على المعادن غير الشمينة إضافة لظهور نوع الهدف المكتشف تحت رقم التمييز .

3. الرسم البياني

يستخدم هذا النظام لإيجاد مكان بداية ونهاية هدف ما وتحديد كثافته أو عمقه أو حجمه من خلال رسم بياني ثنائي الأبعاد كالتالي: هدف ثمين: يكون شكل الإشارة موجباً (بالجزء العلوي) وباللون الأخضر وكلما ازداد مطالها أي ارتفاعها يعني بأن الهدف أكبر أو أقرب أو كثافته أعلى.

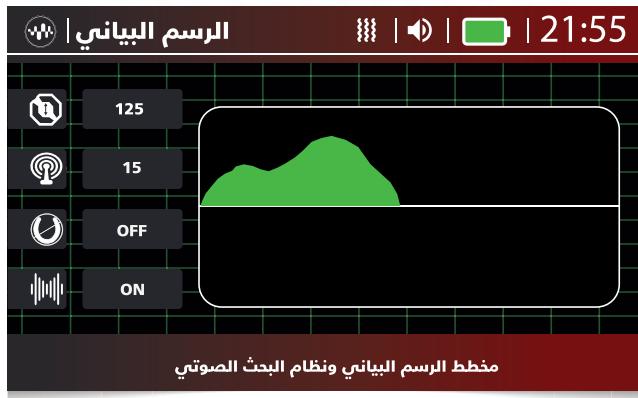


هدف حديدي (غير ثمين): يكون شكل الإشارة سالباً (بالجزء السفلي) وباللون الأحمر وكلما ازداد مطالها أي ارتفاعها يعني بأن الهدف أكبر أو أقرب أو كثافته أعلى.



اختر نظام البحث من القائمة الرئيسية
ستظهر الواجهة المخصصة لهذا النظام.



نظام بحث صوتي وتمييز مرئي

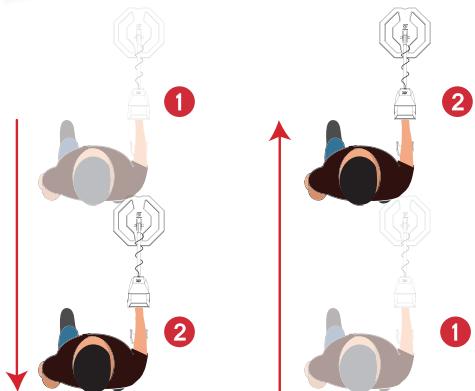

إحمل الجهاز مع رفع قرص البحث من 5 سم حتى 10 سم عن سطح الأرض قم بالمشي بخطوات متواصلة ومتوسطة السرعة إلى الأمام أو الخلف مع الحفاظ على اتجاه الجهاز وبدون أي دوران والمحافظة على ارتفاع قرص البحث وأن يكون متوازياً مع سطح الأرض وبدون أي حركة نحو اليمين أو اليسار.

عند اكتشاف هدف ما يعطي الجهاز إشارات صوتية مستمرة مع الإهتزاز إذا كان وضع الإهتزاز مفعلاً إذا كان الهدف ثميناً تكون الإشارة موجبة فوق الخط وباللون الأخضر وتكون الإشارة سالبة تحت الخط وباللون الأحمر إذا كان الهدف حديدياً وغير ثمين كما تم شرحه سابقاً.

وتنزيل قوة الإشارة وشدة الصوت والإهتزاز كلما تم الاقتراب من الهدف.

ملاحظة : عند الضغط على مفتاح المقبض يتم إجراء موازنة أرضية سريعة وتعاد عملية تقييم الهدف من جديد ويبدأ الرسم من البداية مرة أخرى.



WEEE (Waste electrical and electronic equipment) statement

To protect the global environment and as an environmentalist
AJAX must remind you that

Under the European Union ("EU") Directive on Waste
Electrical and Electronic Equipment,

Directive 96/2002/EC, which takes effect on
August 2005 ,13, products of»electrical and
electronic equipment» cannot be discarded as
municipal waste anymore, and manufacturers of
covered electronic equipment will be obligated
to take back such product at the end of their
useful life. AJAX will comply with the product
take back requirements at the end of life of AJAX
branded products that are sold into the EU. You
can return these products to local collection
points.



Environmental Policy

The product has been designed to enable proper reuse of parts and
recycling and should not be thrown away at its end of life.

Users should contact the local authorized point of collection for recycling
and disposing of their end-of-life products.

Visit the AJAX website

and locate a nearby distributor for further recycling
information.

Users may also reach us at info@ajaxdetector.com
for information regarding proper Disposal, Take-back
Recycling, and Disassembly of AJAX products.



WEEE (Waste electrical and electronic equipment) statement

European union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan: 廢電池請回收



For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:



The button cell and Li-ion battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>



📍 1201 N.W. Briarcliff Parkway, 2nd Floor
Kansas City, Missouri, 64116, USA

📞 +1 816 298 0485

📞 +1 816 399 3744

✉️ info@ajaxdetector.com

🌐 www.ajaxdetector.com



AJAX
DETECTION TECHNOLOGY

